


Podkładki dystansowe szlifowane

Opis artykułu/ilustracje produktu

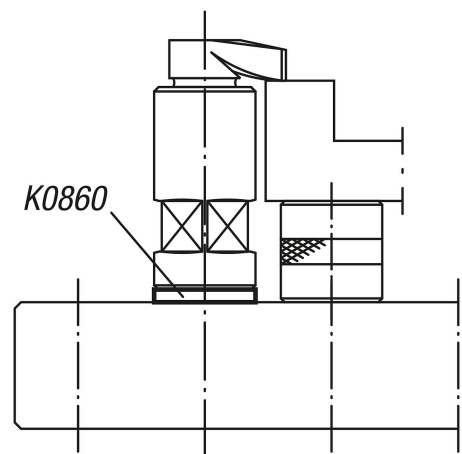

Opis

Materiał:

Stal do ulepszania cieplnego.

Wersja:


Hartowane i oksydowane.

Powierzchnie stykowe szlifowane.

Wskazówka:

Za pomocą podkładki dystansującej można zmieniać zakres mocowania łap hakowych i obsad łap. Wsuniecie podkładki dystansowej pomiędzy korpus a obsadę łapy mocującej pozwala zapobiec uszkodzeniu powierzchni stykowej.

Rysunki

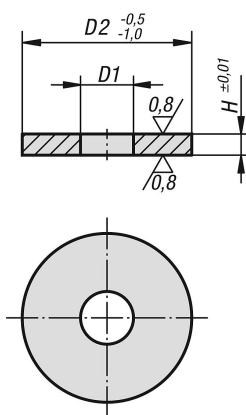

Przegląd artykułów

Podkładki dystansowe szlifowane

Nr Zamówienia	D1	D2	H
K0860.08003	9	24	3
K0860.08005	9	24	5
K0860.08008	9	24	8
K0860.12001	12,5	40	1
K0860.12003	12,5	40	3
K0860.12005	12,5	40	5
K0860.16001	16,5	50	1
K0860.16003	16,5	50	3

Podkładki dystansowe szlifowane

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D1	D2	H
K0860.16005	16,5	50	5
K0860.16105	16,5	60	5