


Płyty bazowe z żeliwa szarego z siatką otworów

Opis artykułu/ilustracje produktu

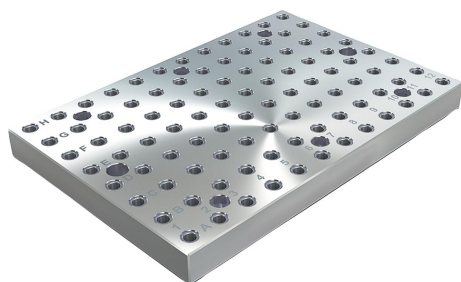

Opis

Materiał:

GJL 300.

Wersja:

Powierzchnie bazowe i mocujące szlifowane.

Wskazówka:

Odstęp rastrowy $50 \pm 0,02$ mm.

Płyty bazowe z siatką otworów są wykorzystywane do montowania przyrządów modułowych. Te płyty bazowe są pozycjonowane i mocowane bezpośrednio na stołach maszynowych.

Dwa otwory kierunkowe służą do wyrównywania płyty bazowej na stole maszynowym.

Otwory mocujące są dostosowywane przez klienta do stołu maszynowego.

Otwory rastrowe opisane znakami alfanumerycznymi gwarantują zdefiniowane rozmieszczenie elementów mocujących na wypadek konieczności jego odtworzenia.

Kołki pozycjonujące do palikowania płyt bazowych należy zamówić osobno.

Zaślepki ochronne do zabezpieczania otworów rastrowych należy zamówić osobno.

Dostawa obejmuje również śruby z uchem transportowym.


Inne wymiary na zapytanie.

Wskazówka dotycząca planu:

1) Pozycjonowanie otworu wierconego

Płyty bazowe z żeliwa szarego z siatką otworów

Rysunki

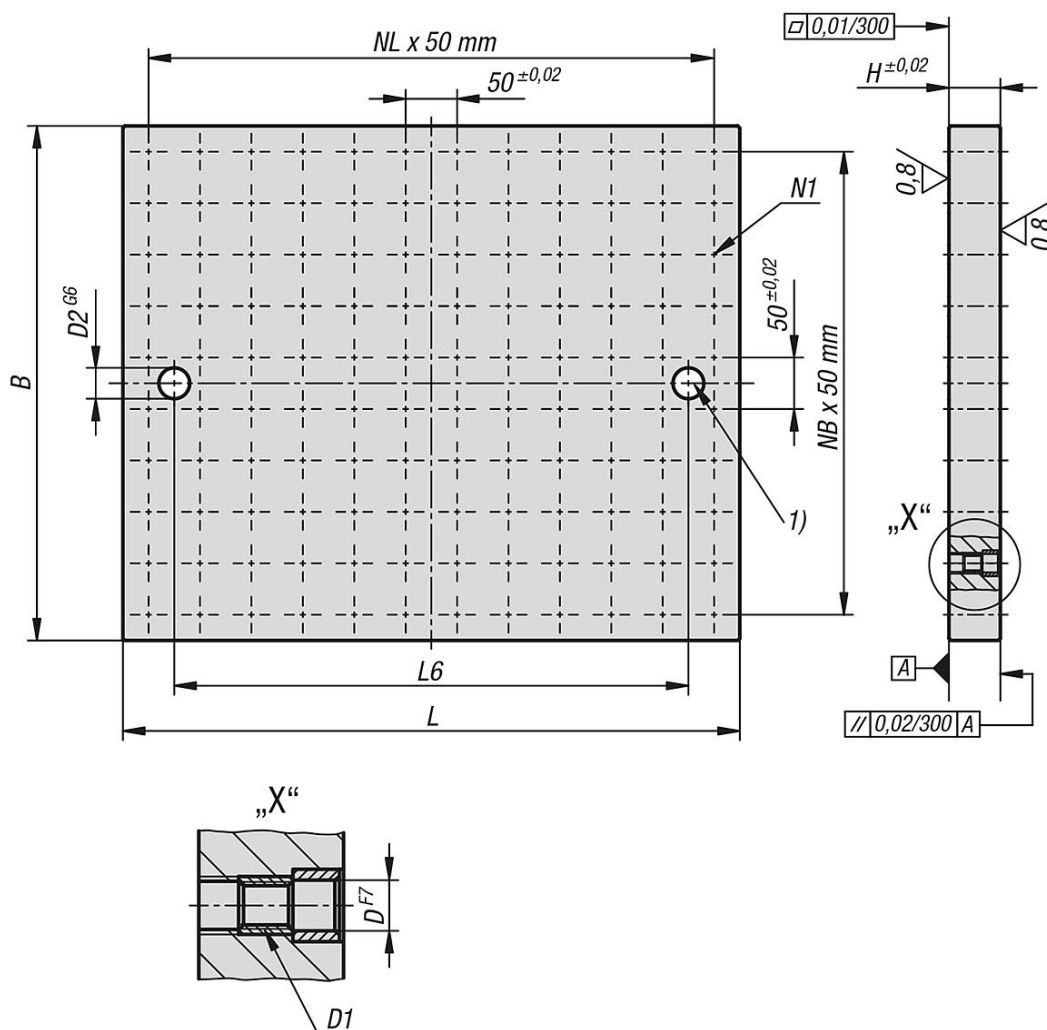

Przegląd artykułów

Płyty bazowe z żeliwa szarego z siatką otworów

Nr Zamówienia	L	B	H	L6	D	D1	D2	N1=Liczba otworów	NL=Liczba w kierunku wzdłużnym	NB=Liczba w kierunku poprzecznym
K0800.21240060	600	400	50	500	12	M12	30	96	11	7
K0800.21250060	600	500	50	500	12	M12	30	120	11	9
K0800.21260060	600	600	50	500	12	M12	30	144	11	11
K0800.21240080	800	400	50	700	12	M12	30	128	15	7
K0800.21245090	900	450	50	800	12	M12	30	158	17	8
K0800.21250100	1000	500	50	900	12	M12	30	200	19	9
K0800.21260120	1200	600	50	1100	12	M12	30	288	23	11
K0800.21640060	600	400	50	500	16	M16	30	96	11	7
K0800.21650060	600	500	50	500	16	M16	30	120	11	9
K0800.21660060	600	600	50	500	16	M16	30	144	11	11
K0800.21640080	800	400	50	700	16	M16	30	128	15	7
K0800.21645090	900	450	50	800	16	M16	16	158	17	8
K0800.21650100	1000	500	50	900	16	M16	30	200	19	9
K0800.21660120	1200	600	50	1100	16	M16	30	288	23	11

Płyty bazowe z żeliwa szarego z siatką otworów

Przegląd artykułów
