# Zawiasy przykręcane ze stali lub stali nierdzewnej

## Opis artykułu/ilustracje produktu

## Opis

**Materiał:**
Stal.
Stal nierdzewna 1.4301.

**Wersja:**
Stal ocynkowana, chromowana lub pokryta matowym mosiądzem
Stal nierdzewna matowo polerowana.

**Wskazówka:**
Zawias przykręcany do drzwi wewnętrznych. Kąt otwarcia wynosi maks. 270°.

Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości. Wartości obciążenia są ustalane w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania. Różne materiały, na których mocowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne oraz zużycie mogą wpływać na ustalone wartości.

**Wskazówka dotycząca planu:**
1) obie rolki długiego ramienia zespawane
2) smarowniczka kulkowa
3) nieruchomy kołek

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Zawiasy przykręcane ze stali lub stali nierdzewnej

## Rysunki

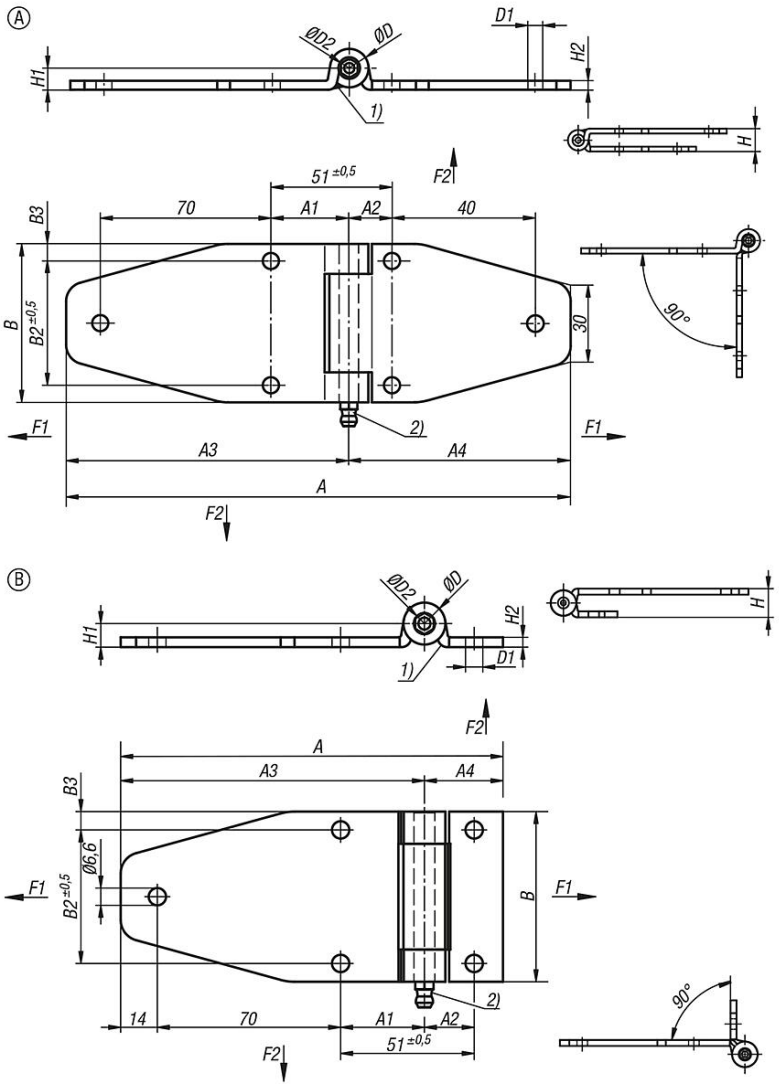

# Zawiasy przykręcane ze stali lub stali nierdzewnej

## Rysunki

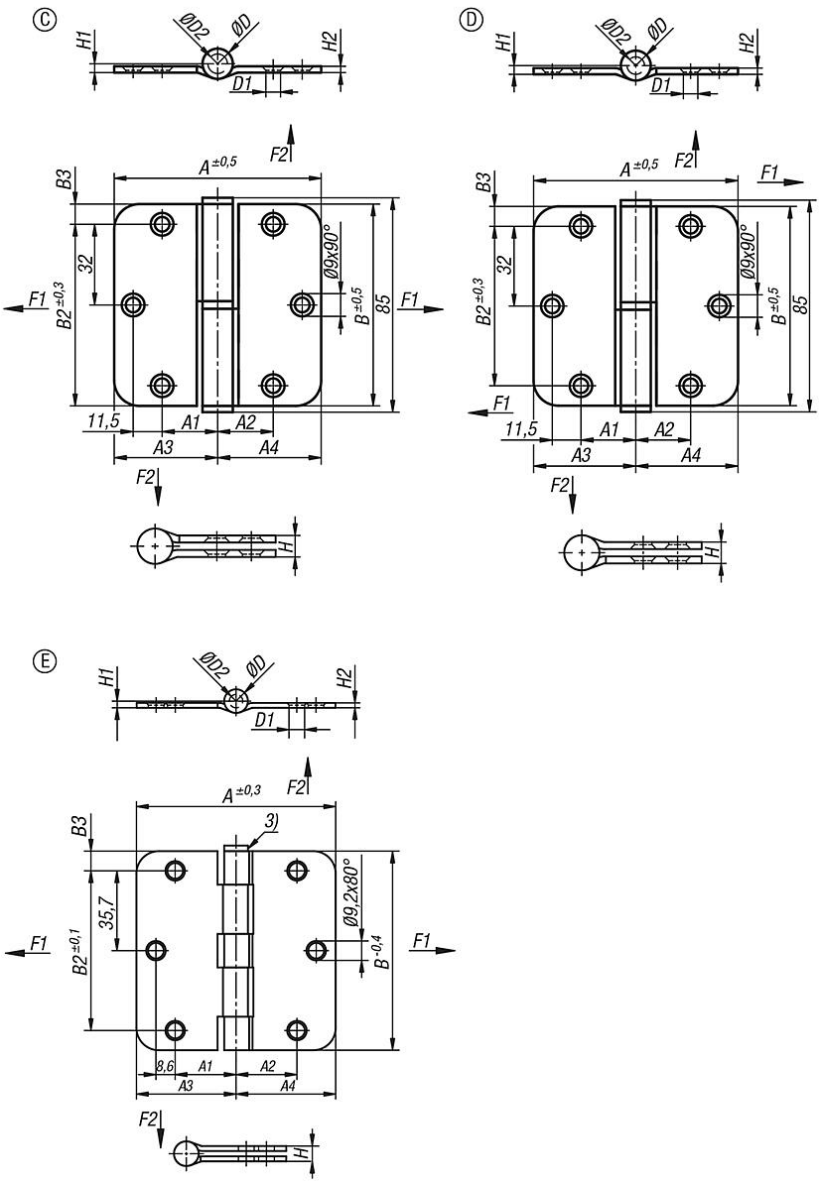


## Przegląd artykułów

### Zawiasy przykręcane ze stali lub stali nierdzewnej

| Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Materiał korpusu | Powierzchnia korpusu | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B2 | B3 | F1 N | F2 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1347.06701161932** | A | - | stal nierdzewna A2 | polerowany mat | 186 | 32 | 19 | 116 | 70 | 65 | 51 | 7 | - | 2500 |
| **K1347.067011619321** | A | - | stal | ocynkowany | 186 | 32 | 19 | 116 | 70 | 65 | 51 | 7 | 7500 | 1300 |
| **K1347.063011619320** | B | - | stal nierdzewna A2 | polerowany mat | 146 | 32 | 19 | 116 | 30 | 65 | 51 | 7 | - | 2500 |
| **K1347.063011619321** | B | - | stal | ocynkowany | 146 | 32 | 19 | 116 | 30 | 65 | 51 | 7 | 7000 | 1300 |
| **K1347.0541041222200** | C | - | stal nierdzewna A2 | polerowany mat | 82 | 22 | 22 | 41 | 41 | 80 | 64 | 8 | 5000 | 225 |
| **K1347.0541041222201** | D | - | stal nierdzewna A2 | polerowany mat | 82 | 22 | 22 | 41 | 41 | 80 | 64 | 8 | 5000 | 225 |
| **K1347.074404427272** | E | - | stal | chromowany | 89 | 27,2 | 27,2 | 44,5 | 44,5 | 89 | 71,4 | 8,8 | 5000 | 1500 |
| **K1347.074404427273** | E | - | stal | - | 89 | 27,2 | 27,2 | 44,5 | 44,5 | 89 | 71,4 | 8,8 | 5000 | 1500 |

| Nr Zamówienia | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1347.06701161932** | 16 | 6,6 | 8 | 18 | 9 | 3,75 |
| **K1347.067011619321** | 16,5 | 6,6 | 8 | 19 | 9,5 | 4 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Zawiasy przykręcane ze stali lub stali nierdzewnej

## Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1347.063011619320** | 16 | 6,6 | 8 | 18 | 9 | 3,75 |
| **K1347.063011619321** | 16,5 | 6,6 | 8 | 19 | 9,5 | 4 |
| **K1347.0541041222200** | 12 | 5,8 | 7 | 7 | 3,5 | 2,5 |
| **K1347.0541041222201** | 12 | 5,8 | 7 | 7 | 3,5 | 2,5 |
| **K1347.074404427272** | 10,6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2,2 |
| **K1347.074404427273** | 10,6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2,2 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG