



Pozycjonowanie przedmiotu obrabianego



Mocowanie za pomocą zacisku szybkocmocującego

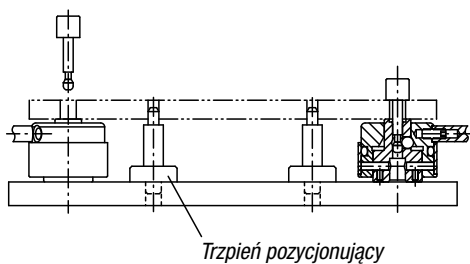

Równoczesne mocowanie i pozycjonowanie przedmiotów obrabianych

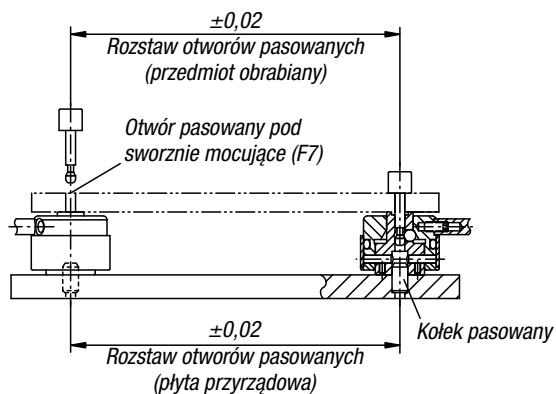

Siły mocujące oddziałujące podczas obróbki przedmiotu obrabianego

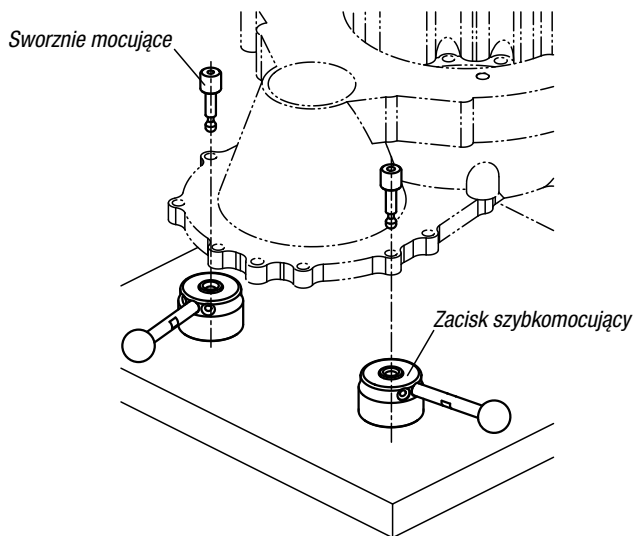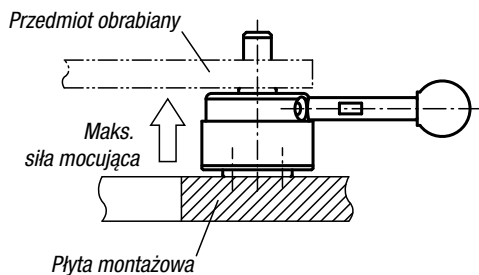

Zapewnić, aby na dolną część przedmiotu obrabianego nie oddziaływała siła przekraczająca wartości podane w tabeli.

Charakterystyka występujących sił

